


Planer Info 4



**Schnellerer Bauablauf
bei der Fassadengestaltung
mit dem**

CASAtherm-System

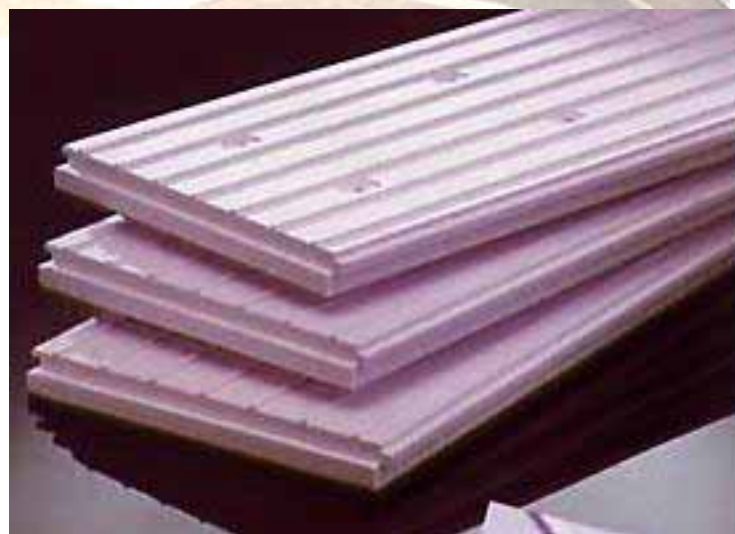



Sicher kennen Sie das Problem, dass zum Schluss einer Baumaßnahme die Zeit wegrennt, und die Fassadenarbeiten nur sehr schleppend vorankommen.

Hier können wir mit unserem vom DIBt, Berlin bauaufsichtlich zugelassenen **CASAt herm-System** (Zulassungsnr. Z-33.46-563) leicht für Abhilfe sorgen.

Während bei einem herkömmlichen Wärmedämm-Verbundsystem mit Klinkerriemchen nach dem Ankleben der Dämmplatten zuerst

alle Ecken verstärkt, und dann nach einer entsprechenden Standzeit die Armierungsschicht aufgebracht werden, können beim **CASAt herm-System** bereits die Klinkerriemchen angesetzt werden.

So können je nach Objektgröße schnell 1 bis 2 Wochen gewonnen werden.

Das **CASAt herm-System**, das ohne Armierungsschicht auskommt, wird aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum hergestellt, der sich in der Vergangenheit bereits durch

- hohe Wärmedämmung
- Alterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit
- hoher Vandalismusschutz
- diffusionsfähigkeit

ausgezeichnet hat. Das **CA-SAt herm-System**, kann mittlerweile über einen Erfahrungszeitraum von mehr als 10 Jahren mit bis zu 30.000 m² p.a. aufweisen.



Eine erste Information über das innovative **CASAt herm-System** können Sie auf unserer Internetpräsentation www.casatherm.de entnehmen.

Für Ihre Objektberatung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.